

防水修缮


速干韧釉漆

浸瓷圭釉材料


强力界面剂



防水常见的问题

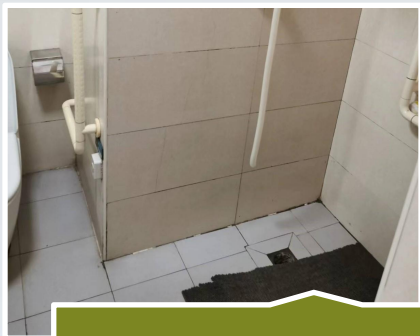


卫浴间 地砖渗水

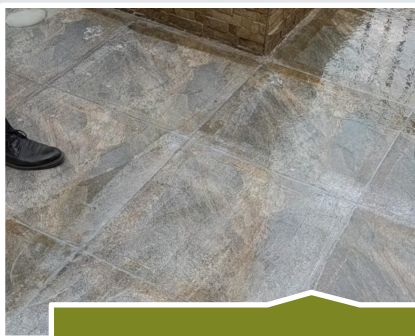

露台 渗水打滑




平屋面 渗水

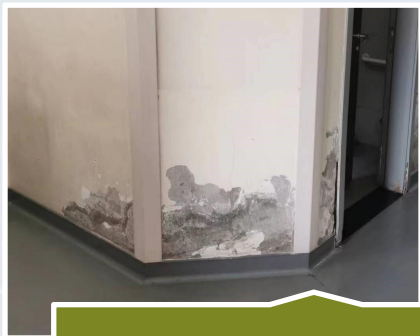

烂墙根 返碱



地下室 渗水

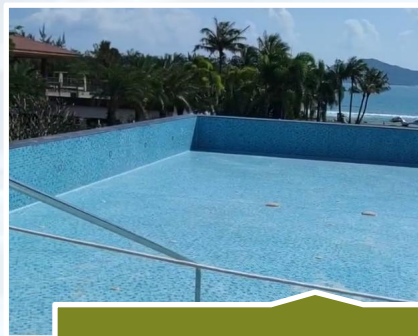

游泳池 渗水

卫浴间地砖 焕新实例



速干韧釉/浸瓷圭釉系统(防水、耐磨损、防滑、易清洁)



系统工艺: 1底1面1光;

方案优势:

与地砖釉面附着牢靠;

弹性防水, 触感舒适;

耐腐蚀, 耐清洗剂腐蚀;

防滑耐磨, 易于清洁;

技术数据:

表面硬度, 4H;


水接触角, 105度;

耐磨损性: 0.015g;

露台 防水防滑实例



速干韧釉/浸瓷圭釉系统(防水、耐磨损、防滑、易清洁)

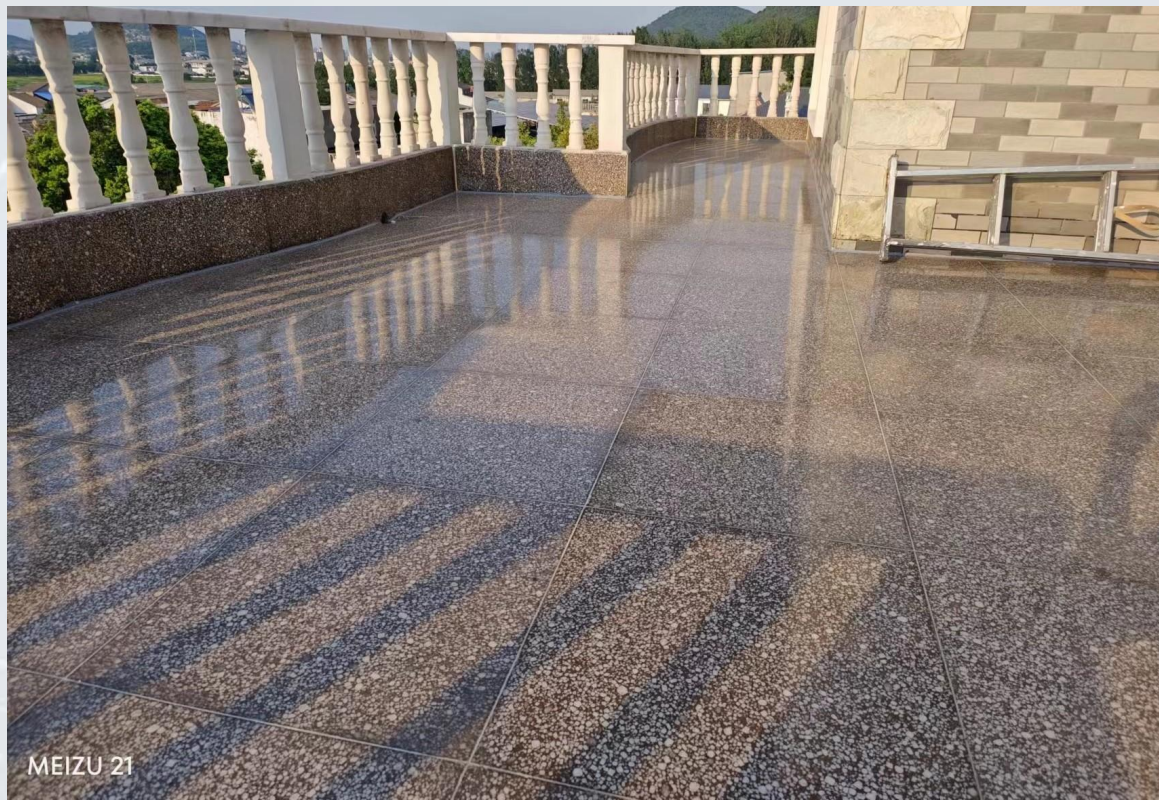

系统工艺: 1底1面1光;

方案优势:

与地砖釉面附着牢靠;

弹性防水, 触感舒适;

防滑耐磨, 易于清洁;

耐老化, 耐户外气候老化;

技术数据:

水接触角, 105度;

耐磨损性: 0.015g;

耐人工加速老化, 2500h;

平屋面 防水实例



速干韧釉系统——现场涂刷的液体卷材（防水、耐磨损、耐老化）



系统工艺：1底1面1光；

方案优势：

弹性好，断裂伸长率好；

强度好，拉伸强度高；

耐老化，耐户外气候老化；

节能降耗，反射隔热良好；

技术数据：

拉断伸长率，200%；


耐人工加速老化，2500h；

半球发射率，0.92

烂墙根 背压防水修缮实例



浸瓷圭釉系统——渗透性液体玻璃（背水面负压抗渗）

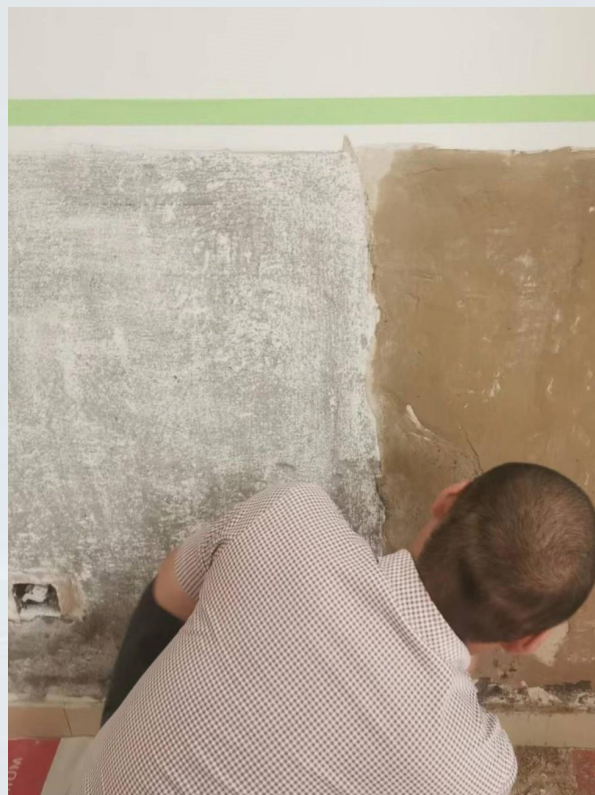

系统工艺：3防1界面1砂浆

方案优势：

渗入基层完全密封孔隙；

附着牢靠，抗高背压渗透；

耐返碱的结晶钙腐蚀；

工序简单，施工效率高；

技术数据：

渗透深度，2-4mm；

背压抗渗性，200米；

耐碱性，饱和钙碱无异常；

地下室 背压防水修缮实例



浸瓷圭釉系统——渗透性液体玻璃（背水面负压抗渗）



系统工艺：3防1界面1砂浆

方案优势：

渗入基层完全密封孔隙；

附着牢靠，抗高背压渗透；

耐返碱的结晶钙腐蚀；

工序简单，施工效率高；

技术数据：

渗透深度，2-4mm；

背压抗渗性，200米；

耐碱性，饱和钙碱无异常；

游泳池 防水实例



浸瓷圭釉系统——渗透性液体玻璃（密封抗渗、防水）



系统工艺：2浸

方案优势：

渗入基层密封，附着牢靠；
表面成瓷，永久耐水浸泡；
耐返碱的结晶钙腐蚀；

工序简单，施工效率高；

技术数据：

渗透深度，2-4mm；

耐水性，3000h无异常；

耐碱性，饱和钙碱无异常；