

外墙焕新

自洁 韧 釉 漆

浸瓷 圭 釉 材料


强力 界面 剂



外墙的常见问题



瓷砖 锈渍渗水

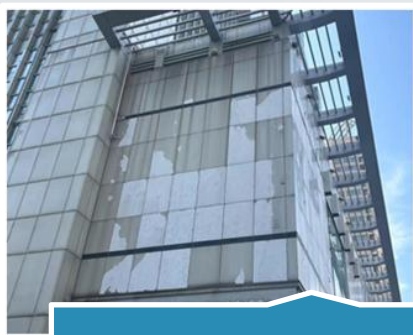

装饰板 斑驳



石材 渗污



真石漆 渗污粉化



涂料 脏污长藻




红砖 渗水渗污

瓷砖外墙 焕新实例



自洁釉系统（自洁、防水、焕新）

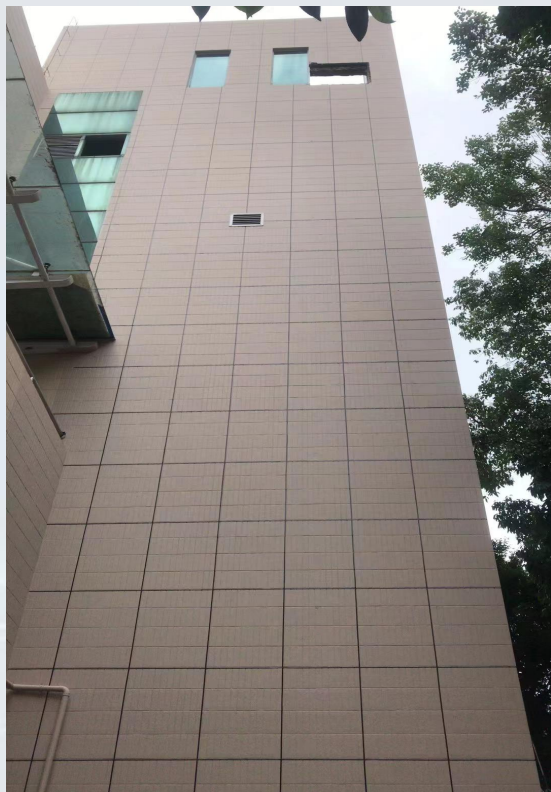

系统工艺：1底2面；

方案优势：

可与瓷砖釉面牢靠附着；

遮盖锈渍顽渍，抗裂防水；

雨水自洁，不易残留雨痕；

耐气候老化，保色保新；

技术数据：

自洁耐污性，7%；

耐人工加速老化，1500h；

不透水性，0.3MPa, 30min；

红砖外墙 焕新实例



自洁釉系统（自洁、防水、焕新）



系统工艺：1底2面；

方案优势：

可与红砖牢靠附着；

遮盖锈渍顽渍，抗裂防水；

雨水自洁，不易残留雨痕；

耐气候老化，保色保新；

技术数据：

自洁耐污性，7%；


耐人工加速老化，1500h；

不透水性，0.3MPa, 30min；

涂料外墙 焕新实例



自洁釉系统（自洁、防水、反射隔热）

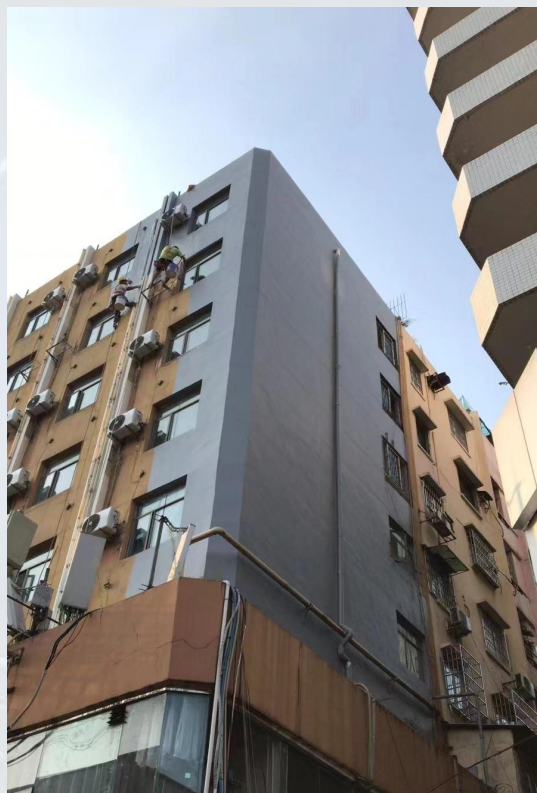

系统工艺：1底1面；

方案优势：

雨水自洁，不易残留雨痕；

遮盖顽渍，弥裂抗裂防水；

耐气候老化，抗渗污易洁；

技术数据：

断裂伸长率，240/150%；

拉伸强度，4.2MPa；

自洁耐污性，7%；

耐人工加速老化，1500h；

真石漆外墙 焕新实例



自洁韧釉系统（自清洁、抗渗污、焕新）



系统工艺：1底1面；

方案优势：

雨水自洁，不易残留雨痕；
遮盖顽渍，弥裂抗裂防水；
耐气候老化，抗渗污易洁；

技术数据：

断裂伸长率，240/150%；
拉伸强度，4.2MPa；
自洁耐污性，7%；
耐人工加速老化，1500h；

装饰墙板 焕新实例



自洁釉系统（自清洁、耐老化、焕新）



系统工艺：1底2面；

方案优势：

可与旧板面牢靠附着；

雨水自洁，不易残留雨痕；

耐气候老化，保色保新；

耐酸雨腐蚀，耐清洗剂擦拭

技术数据：

自洁耐污性，7%；

表面硬度，3H；

耐人工加速老化，1500h；

石材外墙 焕新实例



浸瓷釉系统（自清洁、抗渗污）



系统工艺：2透明；

方案优势：

可与抛光花岗石牢靠附着；
渗入石材扎根，永不脱落；
表面疏水，自清洁性优良；
抗渗污耐老化，易于清洁；

技术数据：

表面硬度，4H；
水接触角，108度；
耐人工加速老化，4000h；