

1-抗菌韧釉系统——现场涂刷的装饰板。

◆ 用途：内墙防护装饰，各类材质的设施表面防护装饰。

● 环保：水性，不含甲醛、重金属等。

● 抗菌：抗菌及抗菌耐久性99.99%。

● 耐久：

➤ 抗污染——污渍一擦即净。

➤ 抗擦伤——抗桌椅等擦伤。

➤ 耐溶剂——消毒剂喷洒，无损伤。

➤ 耐水防霉——耐水冲洗，永久防霉。


■ 外观：透明、彩色、哑光、亮光。



抗菌韧釉漆的市场定位



彰显品质和功能

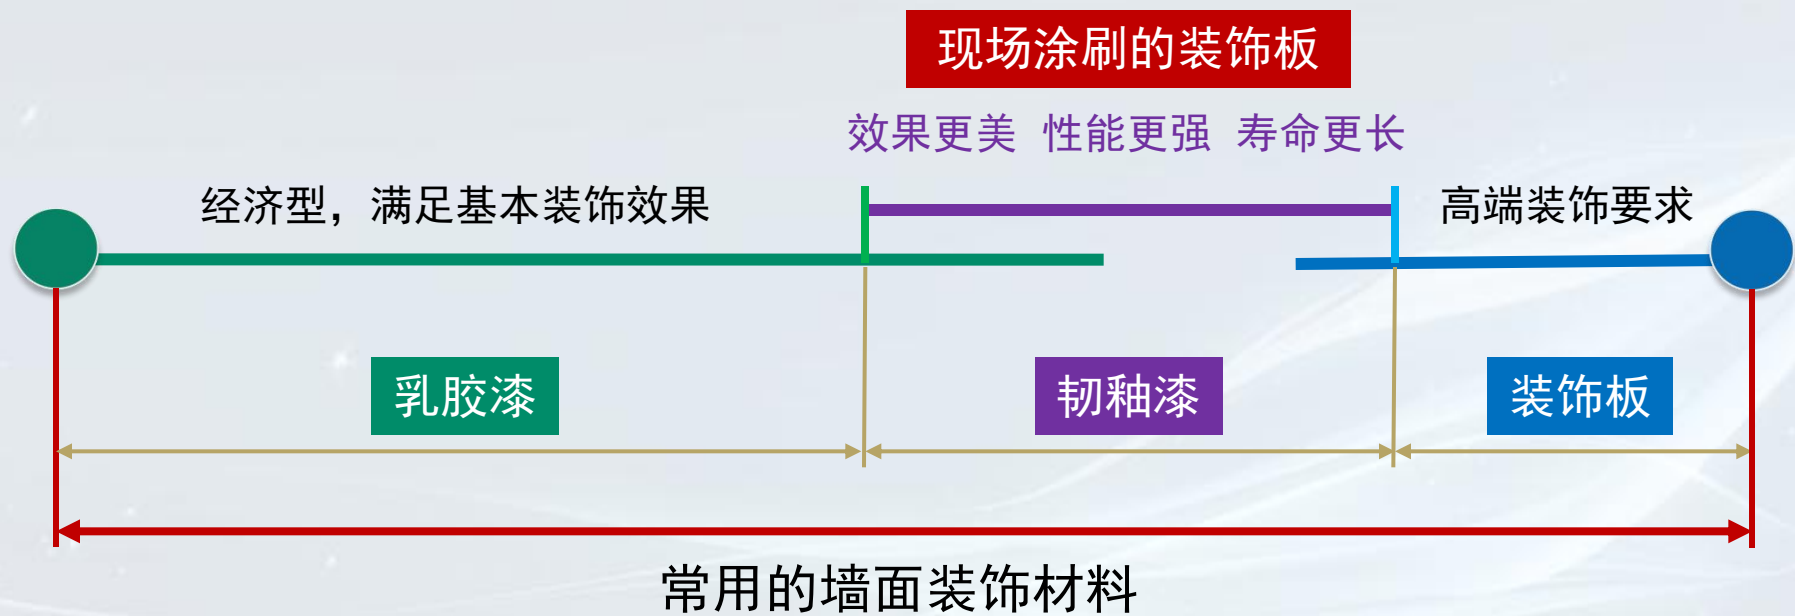


抗菌韧釉漆的性能指标



韧釉系统 与 装饰墙板 相媲美

比较项目		韧釉系统	装饰墙板	乳胶漆
抗污染性	0-10级	10	10	2
	碘伏渍	擦净, 无痕迹	擦净, 无痕迹	擦不净, 破损
	白板笔	干擦, 无印记	干擦, 无印记	擦不净, 破损
抗擦伤性(铅笔硬度)		H-3H	H-3H	2B
持久抗菌防霉性		99.99%, 时效长	——	性能差, 时效短
耐溶剂擦拭性(无水酒精)		100次, 不露底	100次, 不露底	5次, 破损
弹性伸长率(弥盖裂纹)		32%	——	0%
耐紫外光老化(粉化黄变)		0.6(ΔE), 无变化	——	——
燃烧性能等级(防火性能)		A级, 可选	A/B级	B1级

抗菌韧釉系统的构建工艺

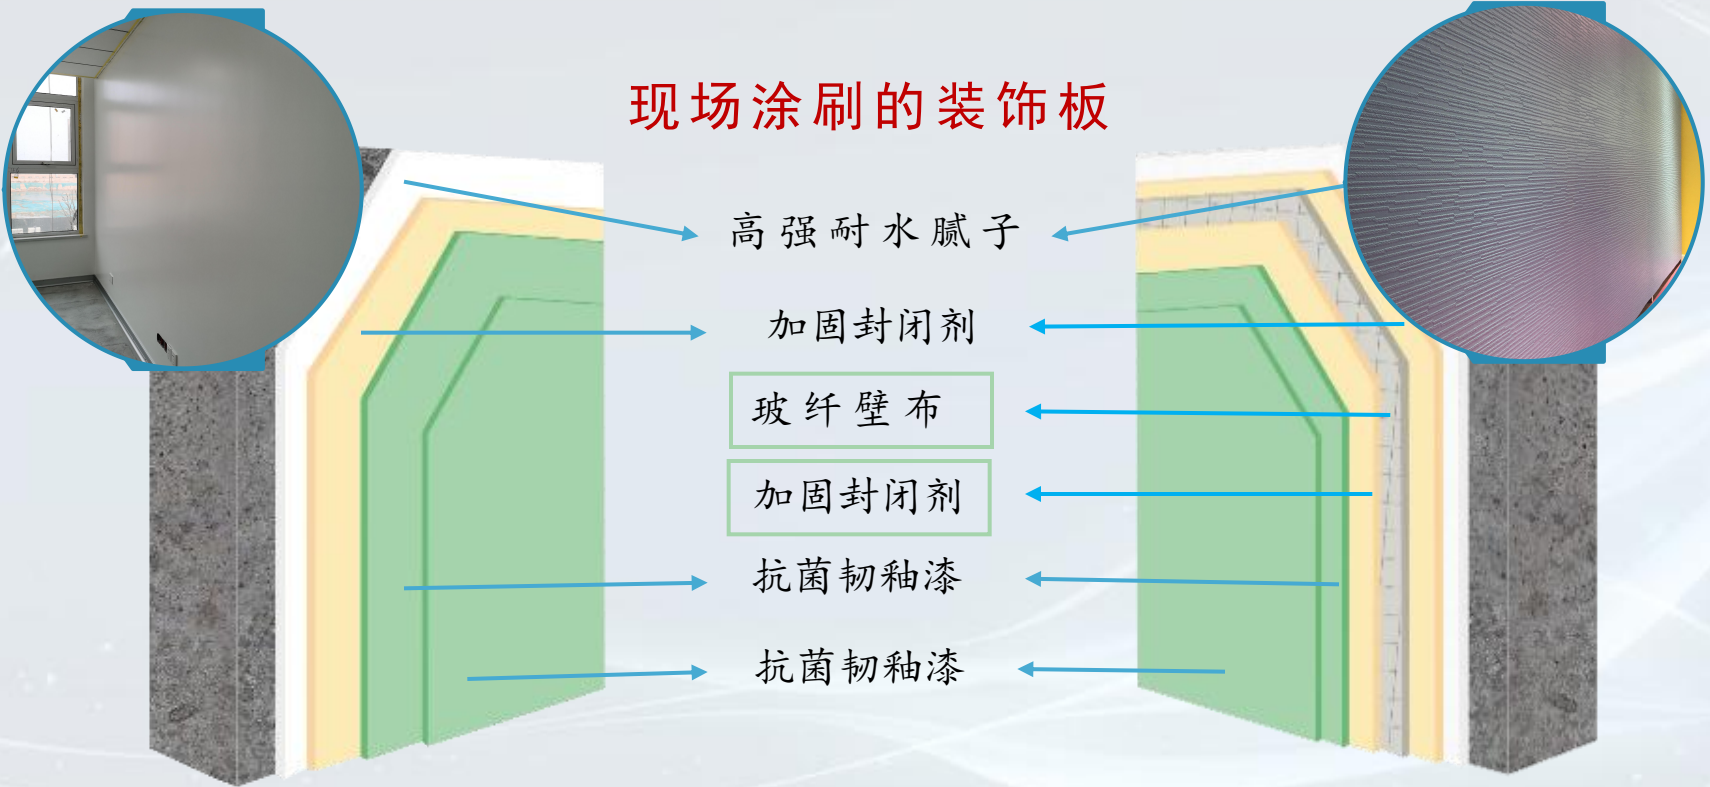

现场涂刷的装饰板

高强耐水腻子

加固封闭剂

玻纤壁布

加固封闭剂

抗菌韧釉漆

抗菌韧釉漆

抗菌韧釉柔瓷系统

抗菌韧釉薄板系统