


4-速干韧釉材料——现场涂刷的液体卷材。

◆ 用途：卫浴间地面、露台的外露耐磨防水层，平屋面防水。

- 环保：高固含。
- 强韧性：断裂伸长率200%。
- 耐久：
 - 拉伸强度——15MPa。
 - 耐磨损——磨耗损失量0.030g。
 - 耐候性——人工加速老化2500h。
 - 耐腐蚀——耐化学品腐蚀。
- 外观：透明、彩色。



速干韧釉系统构建工艺

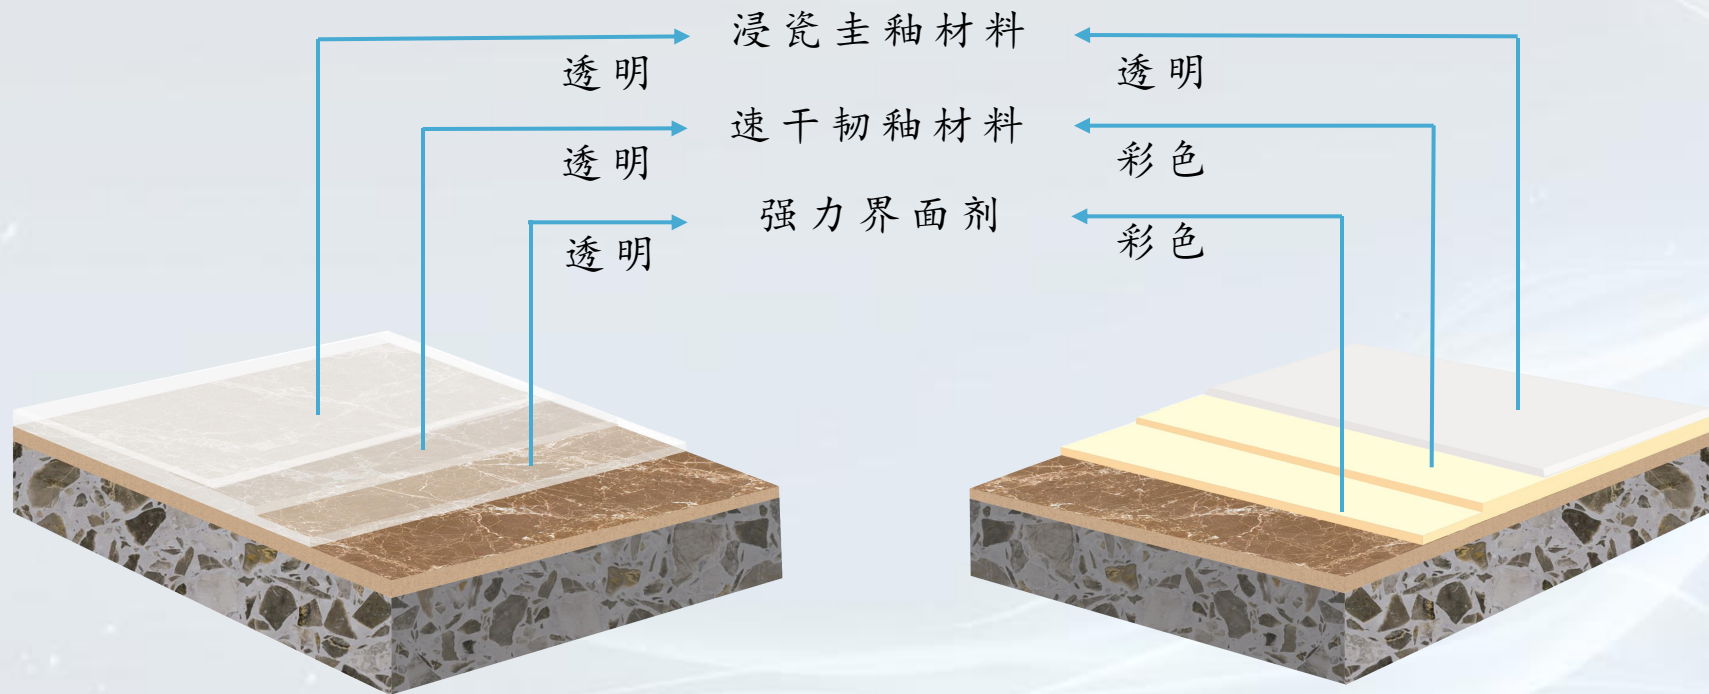

瓷砖, 不锈钢, 铝合金, 玻璃
等材质透明防滑系统

瓷砖, 混凝土
等材质彩色防滑系统